



Changer la biellette de barre stabilisatrice avant sur Audi A3 II

Rédigé par: Alban BRAZ



INTRODUCTION

Procédure de remplacement des biellettes de barre stabilisatrice sur l'essieu avant pour Audi A3 8P-8PA 118d 2.0 d 16V 143cv 2003-2012

OUTILS:

- Clé plate (1)
18
- Un cric (1)
- Chandelles (2)
- Croix (1)
- Une colle frein filet (1)
- Tournevis Torx (1)
xzn 12 pans T6

PIÈCES:


- Biellette de barre stabilisatrice avant (1)

Étape 1 — Sécuriser le véhicule et retirer la roue



- Retirer les caches des goujons de roue avec la pince prévue à cet effet.
- Pour sécuriser le véhicule, cliquez sur le lien ci-dessous : [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Profiter que la voiture est au sol pour desserrer légèrement les goujons de roue.
- Lever la voiture à l'aide d'un cric puis finir de desserrer les goujons de roue.
- Positionner le véhicule sur chandelle retirer la roue.
- Avant d'entamer la procédure de démontage, renouveler l'opération pour l'autre coté, de sorte à ce que la barre stabilisatrice ne soit pas en appui.

Étape 2 — Dépose de la biellette de barre stabilisatrice

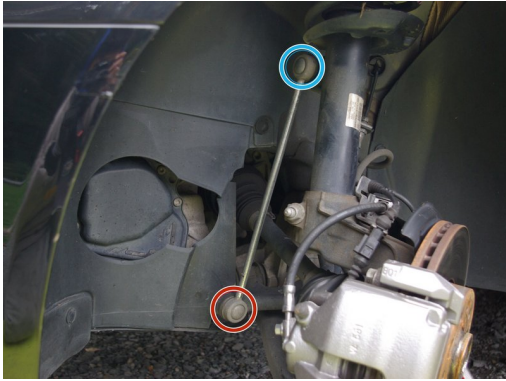

- Utiliser la clé plate et le tournevis torx pour desserrer l'écrou du bas.
- Renouveler l'opération pour le desserrage concernant l'écrou du haut se situant sur la jambe de force.
- La biellette de barre stabilisatrice est prête à être déposée pour positionner la nouvelle

Étape 3 — Positionner la nouvelle biellette de barre stabilisatrice



- Positionner [la nouvelle biellette de barre stabilisatrice](#).
- Mettre du frein filet sur les filetages.
- Commencer par serrer l'écrou du haut se trouvant sur la jambe de force de l'amortisseur.
- Puis serrer l'écrou du bas.