



Changer le filtre à air sur Fiat Stilo

Ce tutoriel vous explique Etape par étape comment changer le filtre à ai sur fiat Stilo phase 1 1.9 Jtd 115 cv active

Rédigé par: thibaut.ansaldi@oscaro.com



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique Etape par étape comment changer le filtre à ai sur fiat Stilo phase 1 1.9 Jtd 115 cv active

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=inYM3pp-1oA>]



OUTILS:


- Tournevis plat (1)
- Pince coupante (1)



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Accéder au filtre à air (2)

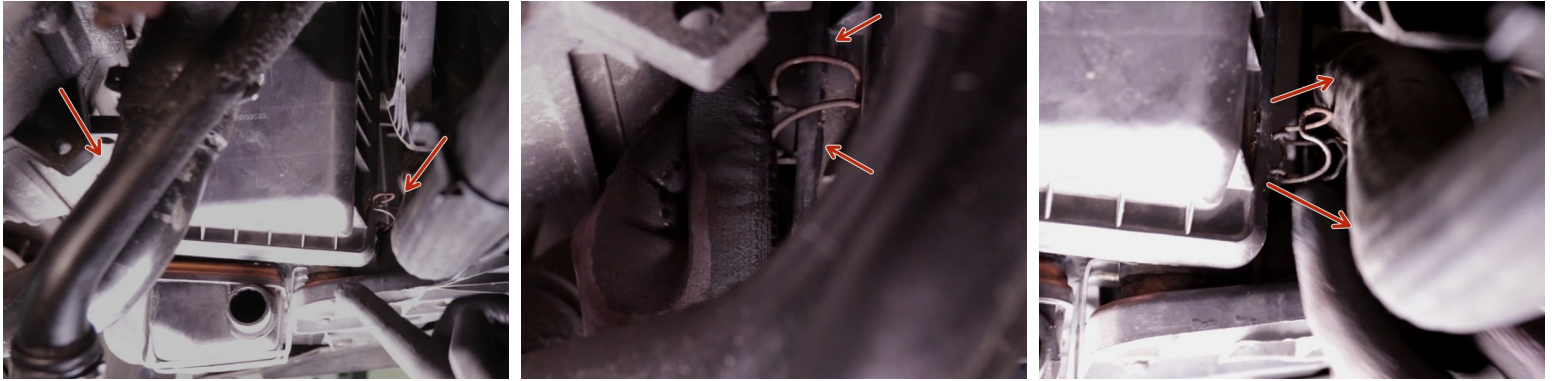

- Retirer les 2 clips de chaque côté de la boîte à air

Étape 2 — Retirer le filtre à air

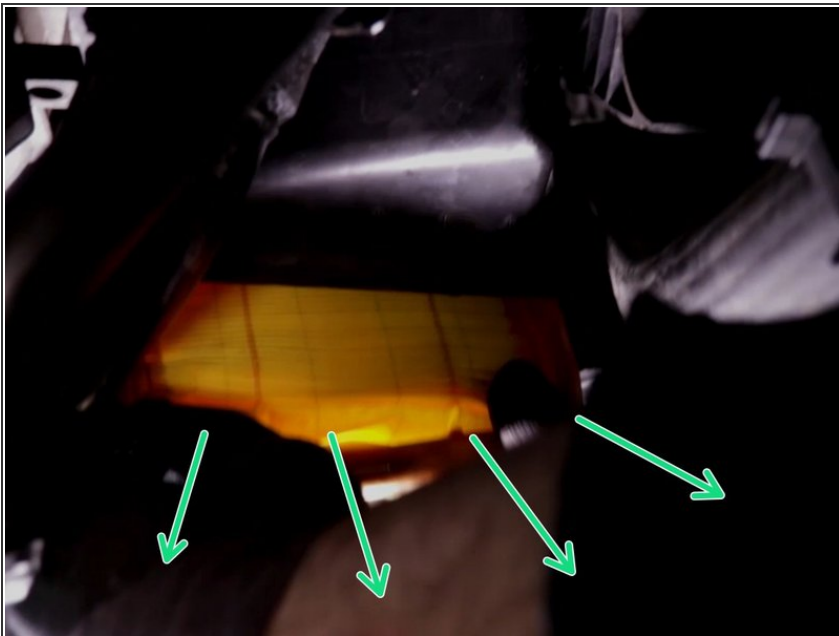


- Extraire le filtre à air de la boîte à air en le tirant vers le bas

Étape 3 — Comparaison des filtres





- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre à air](#) (longueur largeur hauteur)

Étape 4 — Repositionner le nouveau filtre à air

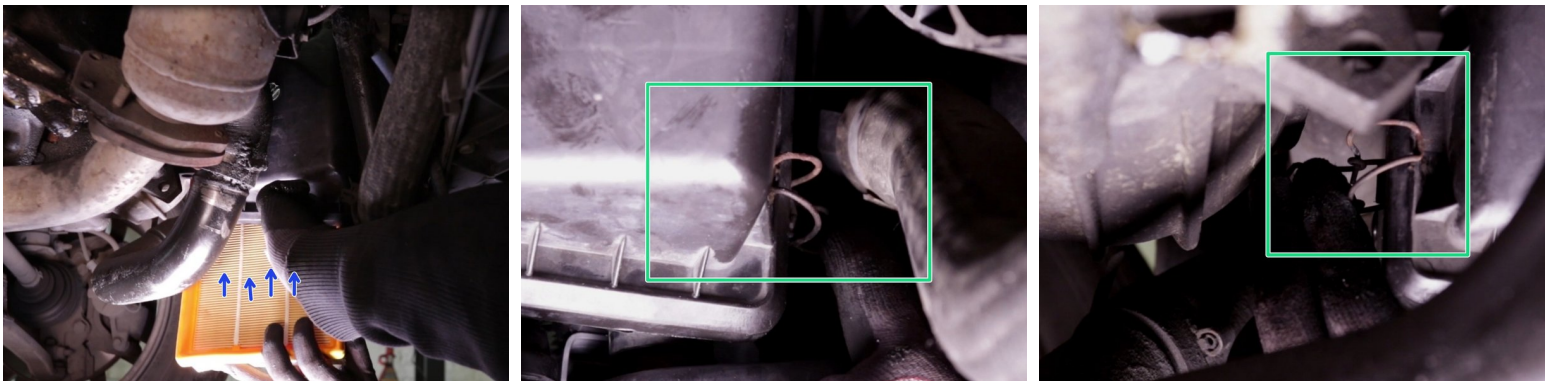

- Repositionner le nouveau filtre à air dans la boite à air
- Une fois le filtre à air placé à l'intérieur de la boite à air , reclipser les 2 clips de chaque côté de la boite à air

Étape 5 — Repositionner la durite de la boîte à air

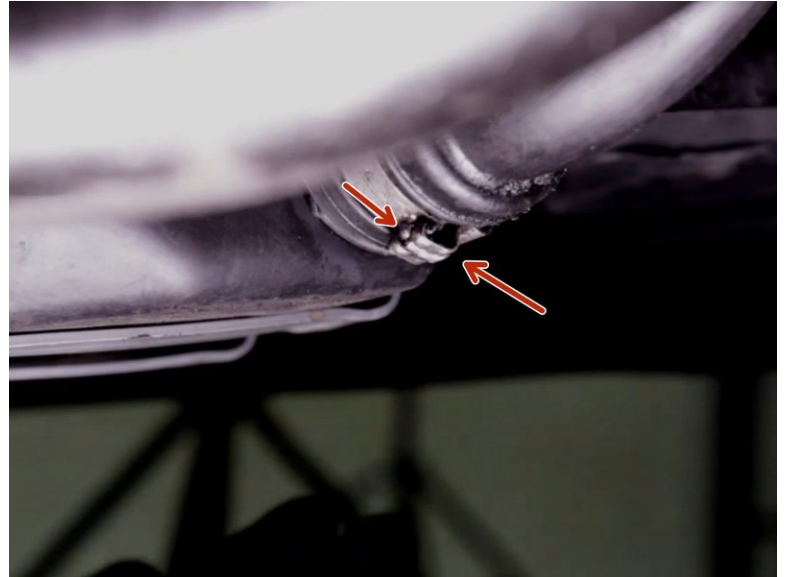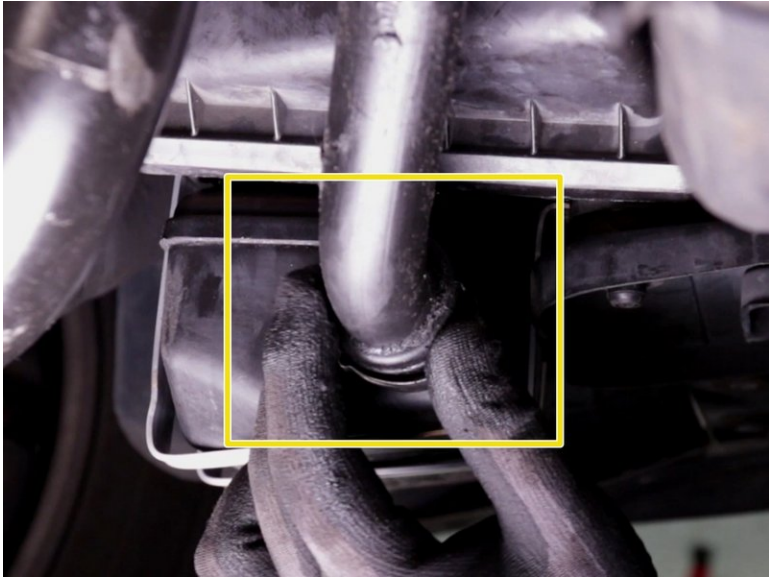

- Replacer la durite d'air
- Serrer **le collier** à l'aide d'une pince