



Changer le filtre d'habitacle sur fiat Stilo

Rédigé par: thibaut.ansaldi@oscaro.com



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment changer le filtre habitacle sur Fiat Stilo1 1.9 jtd 115 cv

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=XhKJ3xAgiJE>]



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:


- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Accéder au filtre habitacle





- Retirer le cache inférieur de la console centrale en tirant vers vous

Étape 2 — Accéder au filtre habitacle (2)

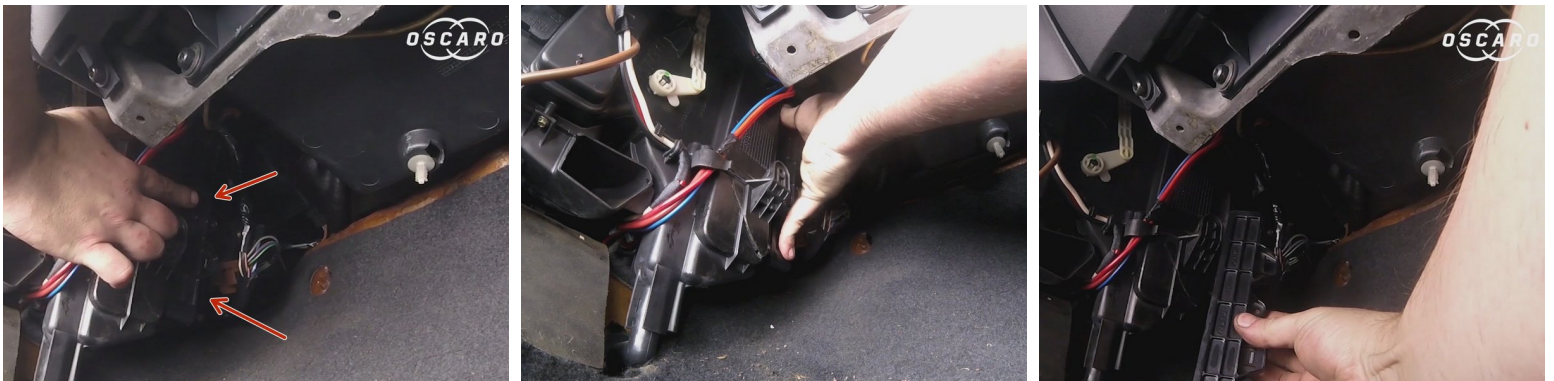


- Retirer le couvercle de la trappe où se trouve le filtre habitacle

Étape 3 — Dépose du filtre habitacle

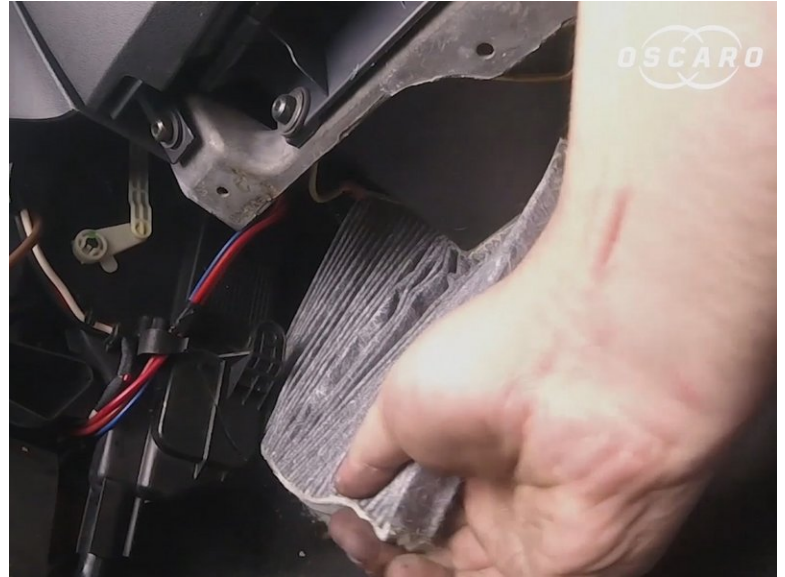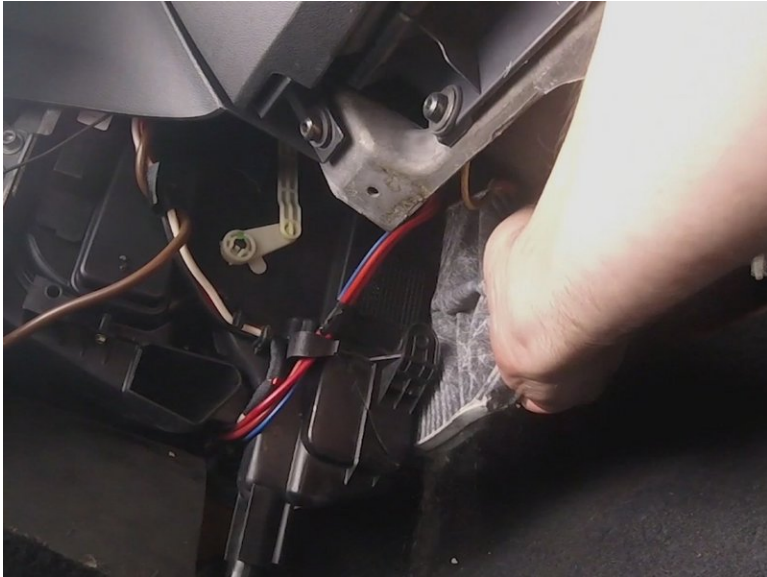


- Retirer le filtre habitacle de la trappe
- Ne pas hésiter à plier le filtre pour le sortir de son emplacement

Étape 4 — Comparaison des filtres

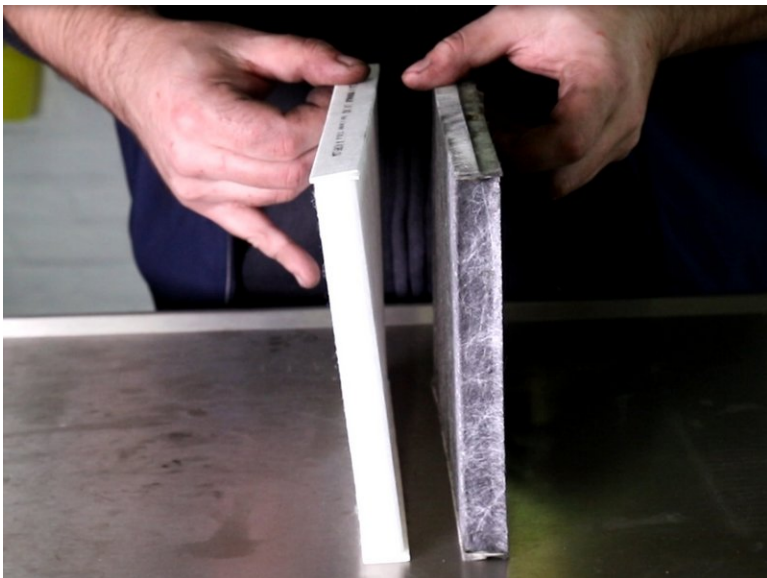

- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre habitacle](#) (longueur, largeur, hauteur)

Étape 5 — Repose du filtre habitacle

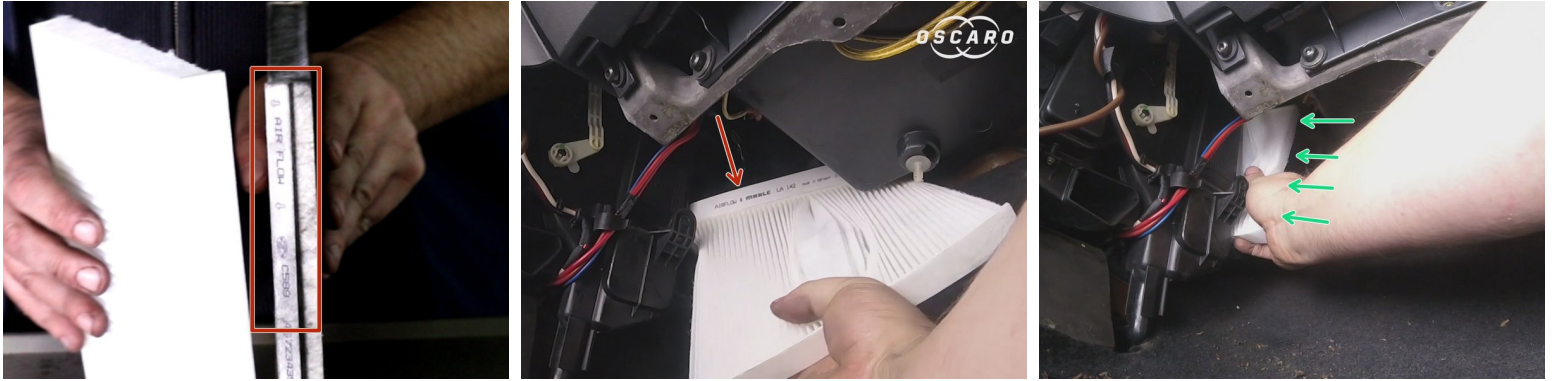

⚠ Avant de repositionner le nouveau filtre habitacle , ne pas oublier de vérifier le sens dans lequel le filtre doit être installer,des flèches sur le coté du filtre indiquent le bon sens d'installation

- Insérer le filtre habitacle jusqu'au fond de la trappe

Étape 6 — Remontage



- Repositionner le couvercle de la trappe
- Re-clipser le cache inférieur de la console centrale