



Changer ampoules feux de croisement halogène sur Golf VII

Vous souhaitez changé vos ampoules de feux de croisement halogène facilement et rapidement ?
Ce tutoriel vous aidera à le faire sans aucun soucis.

Rédigé par: Patricia DEVAUCHELLE



INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Blue Motion 16V 105 cv



OUTILS:


- Tournevis plat (1)



PIÈCES:



- Ampoules (2)
-

Étape 1 — Repérer le cache ampoule

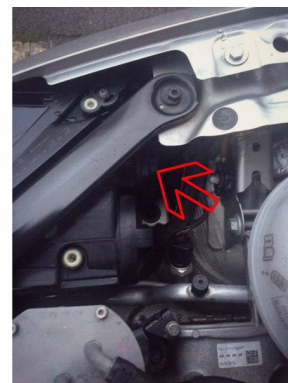

- Pour changer votre ampoule de feu de croisement, vous devrez **ouvrir votre capot** grâce à la trappe situé dans votre Golf 7 en dessous de la commande des feux.
- Repérez ensuite le cache de l'ampoule, il suffit simplement de **mettre le contact sur votre véhicule, laisser les feux de croisement** puis le cache ce trouve juste derrière l'ampoule allumer.

Étape 2 — Enlever le cache ampoule

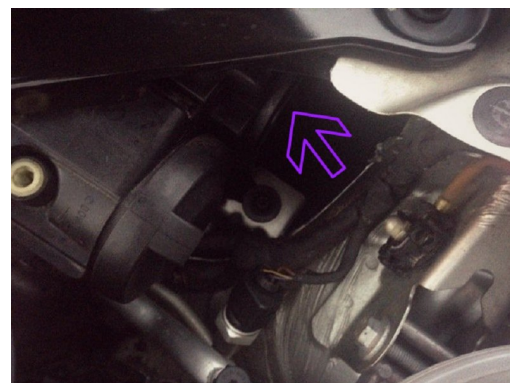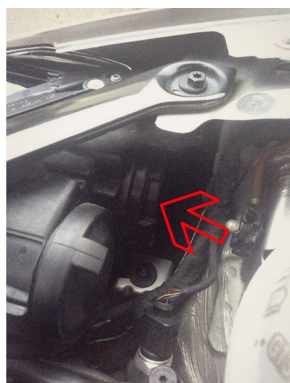

- Vous pouvez maintenant **dévisser à la mains en tournant le cache qui se trouve derrière l'ampoule** pour ensuite avoir accès à l'ampoule.
- Vous pouvez maintenant **mettre votre mains dans le support** pour toucher le support de l'ampoule.

⚠ *Faites bien attention de le tenir comme il faut quand vous le sortez pour éviter de le faire tomber, aidez vous de vos deux mains si il faut.*

Étape 3 — Retirer l'ampoule feux de croisement



- En mettant votre mains dans l'emplacement vous allez **sentir le support qui fais contact** avec votre ampoule, tenez le dans vos doigts puis tourner **fortement dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre**.


⚠ *Une fois enlever, tenez bien le support pour pas qu'il tombe dans le compartiment moteur sinon vous allez avoir du mal à le retrouver.*

Étape 4 — Changement de l'ampoule



- Vous avez maintenant le support ainsi que l'ampoule dans votre main, **tirez l'ampoule vers le haut pour la déclipser.**
- ⓘ *Si vous n'y arrivez pas, aidez vous d'un petit tournevis plat pour faire levier sans faire tomber l'ampoule par terre.*
- Une fois l'ampoule enlever, mettez la nouvelle ampoule dans le support **en respectant son sens.**

Étape 5 — Remettre l'ampoule et le cache

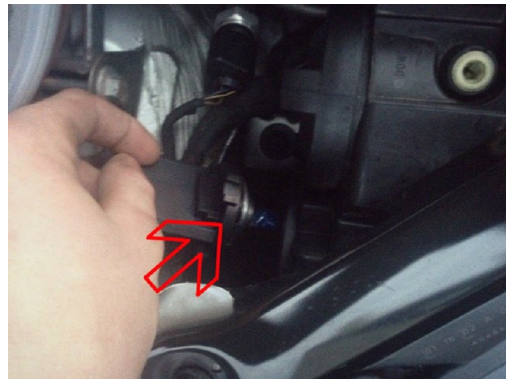

- Une fois l'ampoule neuve remise sur son support, replacez l'ensemble, pour trouver le sens dans lequel elle va se clipser **faites la tourner doucement et vous allez sentir qu'à un moment elle va rentré sans forcer dans son logement.**
- Une fois qu'elle est bien enfoncé **tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre fortement car elle est dur à reclipser.**
- Il vous restera plus qu'à **remettre le cache en plastique** juste en le vissant dans son support.

