



# Changer le capteur de température d'air d'admission - Peugeot 307

Rédigé par: Nizar Hemissi



# INTRODUCTION

## Motorisation du véhicule 1.6 HDi FAP 16V 110 cv



### OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Cliquet (1)
- Douilles (1)


8



### PIÈCES:

- Capteur de température d'air d'admission (1)

## Étape 1 — Emplacement du capteur

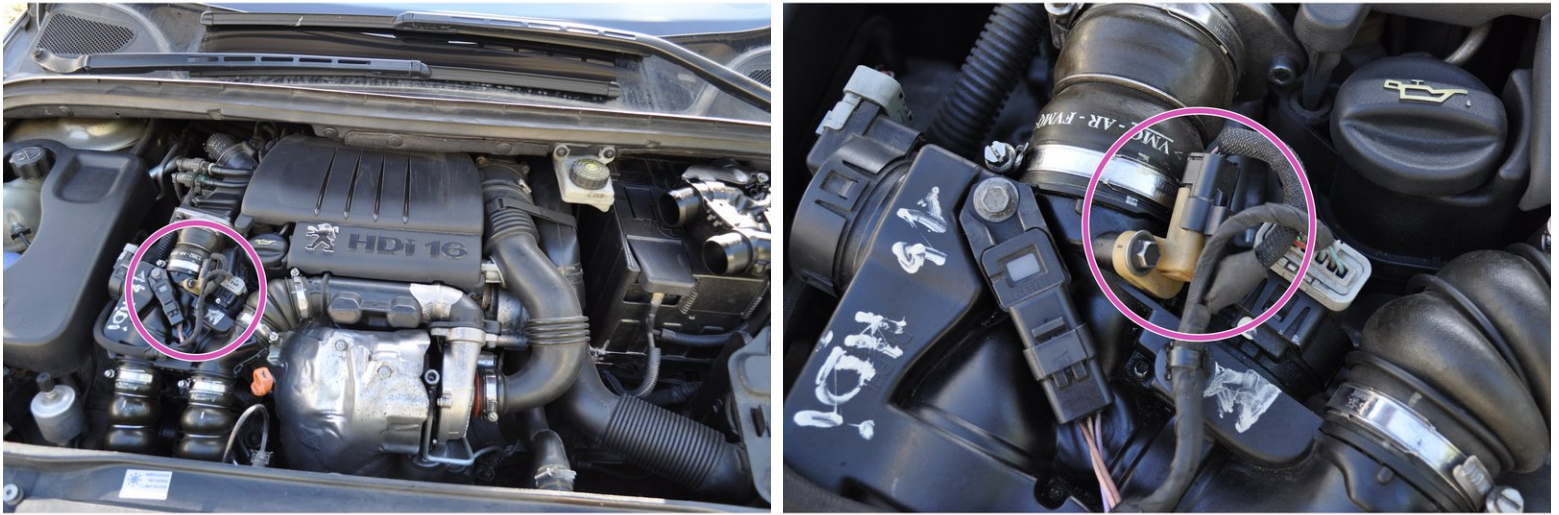

- Le capteur de température d'air d admission est à gauche du compartiment moteur.

## Étape 2 — Dépose du capteur



- Déconnecter la fiche du capteur à l'aide d'un tournevis plat.
- Pour faciliter la dépose, débrancher le second connecteur.
- Utiliser une [clé de 8](#) pour déposer la fixation du capteur.

### Étape 3 — Comparaison



- Comparer la bonne correspondance des capteurs.

### Étape 4 — Pose du nouveau capteur



- Insérer délicatement le capteur dans son logement.
- Reposer la vis de fixation.
- Reconnecter les branchements et vérifier le bon fonctionnement.