



# Changer le Filtre à carburant sur Renault Clio 3

Rédigé par: [thibaut.ansaldi@oscaro.com](mailto:thibaut.ansaldi@oscaro.com)



## INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/Fcy7YR5Z2rY>]



### OUTILS:

- Clé dynamométrique (1)
- Croix (1)
- Clé à cliquets (1)
- Clé plate (1)

10

- Clé Torx T20 , T25 (1)
- Une pince multiprise (1)
- Douilles (1)

13


- clé antivol (1)



### PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

## Étape 1 — Accéder au Filtre à gasoil

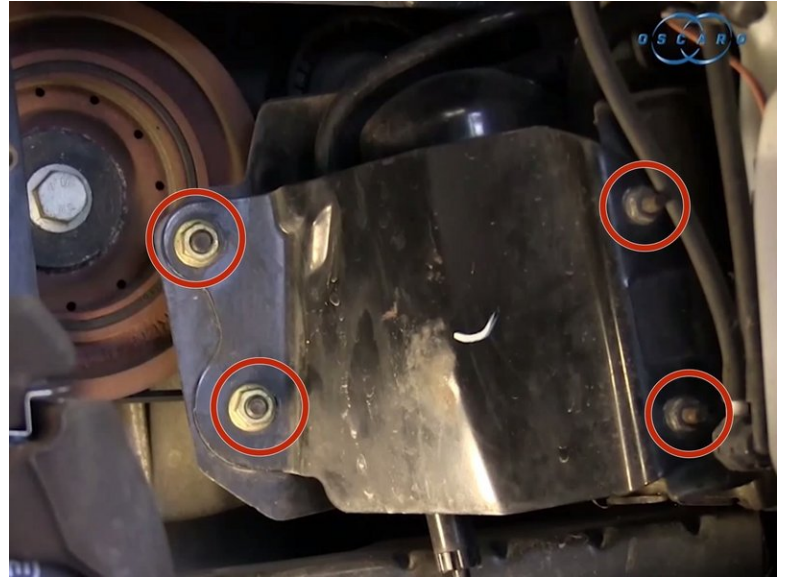

- Démontez la roue
- Retirez le garde-boue
- Dévissez les quatre écrous de la plaque en fer
- Mettez un bac à terre sous le filtre

## Étape 2




- Déclipser le filtre pour faciliter l'accès aux durites
- Déclipser les 3 durites
- Comparer l'ancien et le nouveau filtre
- Retirer les capuchons des 3 durites et les placer sur les trois autres durites

## Étape 3 — Remontage du filtre à gasoil



- Reclipser les 3 durites
- Reclipser **le filtre à carburant** à son emplacement
- Remettre les 4 vis et les écrous pour fixer la plaque métallique

## Étape 4 — Amorcer la filtre à gasoil

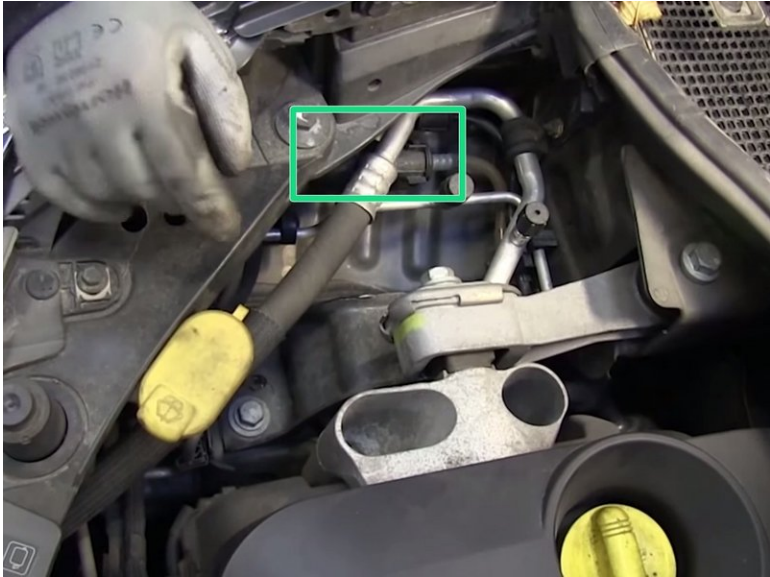

- Emplacement pompe amorçage : coté passager
- Pomper pour amorcer le filtre en faisant pression
- Pomper jusqu'à ce que la pompe soit dure
- Démarrer pour tester et laisser tourner le moteur 2 à 3 minutes
- Remettre le garde de bout ( les clips et les vis en clé torse)
- Remonter la roue