



Remplacement vérins du hayon.

Remplacement des vérins du hayon.

Rédigé par: GREGORY DURAND




 **OUTILS:**

- Tournevis à fente (1)

 **PIÈCES:**



- Verins de hayon (2)
-

Étape 1 — Retrait d'un vérin

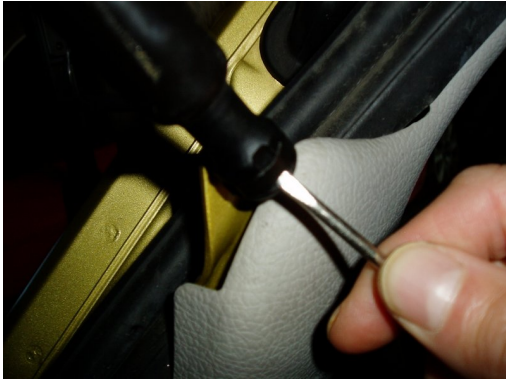

- Préparer le vérin neuf et le mettre à proximité du vérin à remplacer.
- A l'aide d'un tournevis plat, retirer les clips en haut et en bas du vérin.
- A l'aide d'un manche à balais, mettre le vérin en position haute pour pouvoir changer les vérins.

Étape 2 — Mise en place d'un vérin

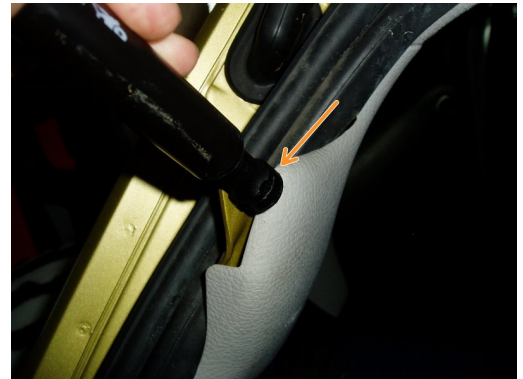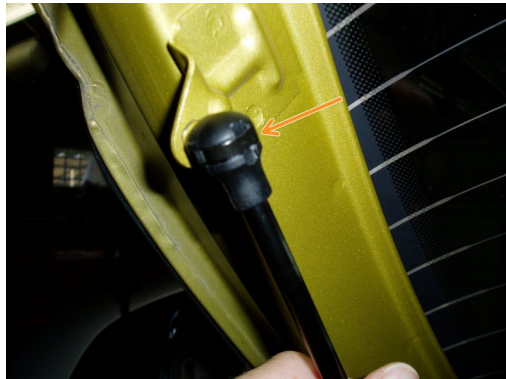

- Mettre en place le nouveau vérin jusqu'à l'obtention d'un clips en haut et en bas
- Remplacer le second vérin
- Jeter les vérins en déchetterie à l'endroit prévu à cet effet