



Changer l'ampoule de clignotant sur Audi 80 Avant

Rédigé par: Philippe Nouvellon





OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:


- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — Localiser l'ampoule de clignotant



- Ouvrir le capot
- Le support de l'ampoule se situe derrière la face arrière du clignotant

Étape 2 — Dépose du support de l'ampoule

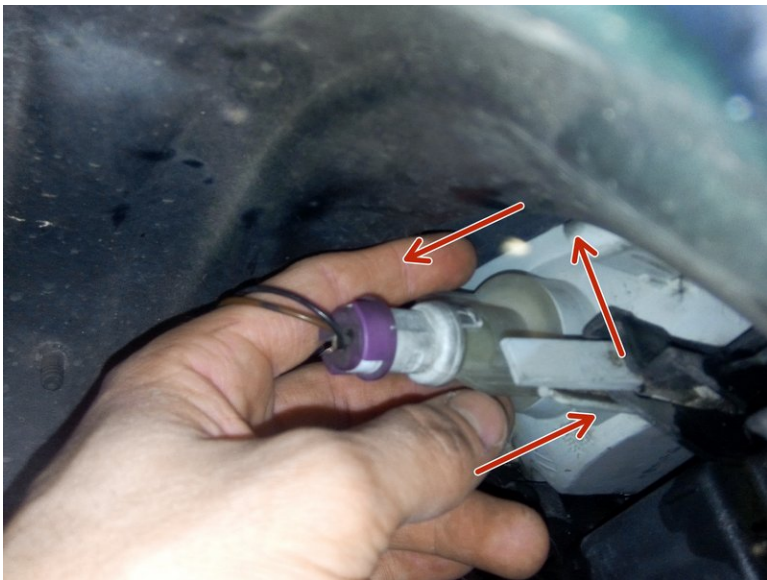


- Tournez le support d'ampoule dans le sens anti-horaire
- Sortez le support

Étape 3 — Dépose de l'ampoule



- Appuyez sur l'ampoule et dévissez de 1/4 de tour
- Comparez l'ancienne avec la nouvelle

Étape 4 — Repose de l'ampoule

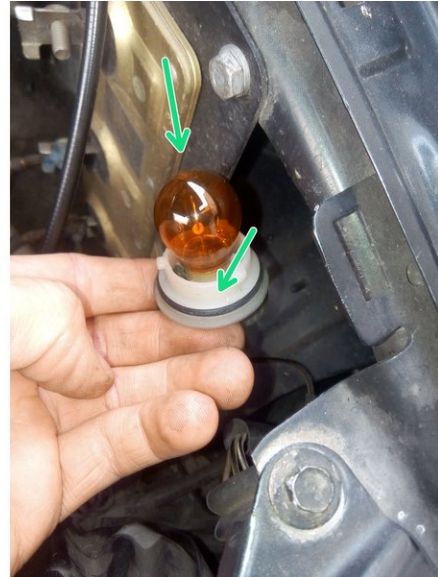

- Repositionnez l'ampoule dans son support
- Faites correspondre les encoches de l'ampoule et du support
- Puis appuyez et vissez de 1/4 de tour

Étape 5 — Repose du support



- Insérez le support dans le clignotant
- Faites correspondre les encoches du support et du clignotant
- Puis vissez de 1/4 de tour le support
- Fermez le capot