



Changer le filtre à air sur Seat Altea - 2.0 TDi

Changement du filtre à air sur une ALTEA 2.0L TDI de 2012.

Rédigé par: Quentin Holst



INTRODUCTION

Changement du filtre à air sur une ALTEA 2.0L TDI de 2012.



OUTILS:

- [Tournevis Torx](#) (1)



PIÈCES:


- [Filtre à air](#) (1)

Étape 1 — Localisation du filtre



- Ouvrir le capot moteur
- Localiser le filtre à air
- ⓘ Vous pouvez dans un premier temps comparer la forme du filtre neuf avant d'aller plus loin

Étape 2 — Démontage du filtre à air

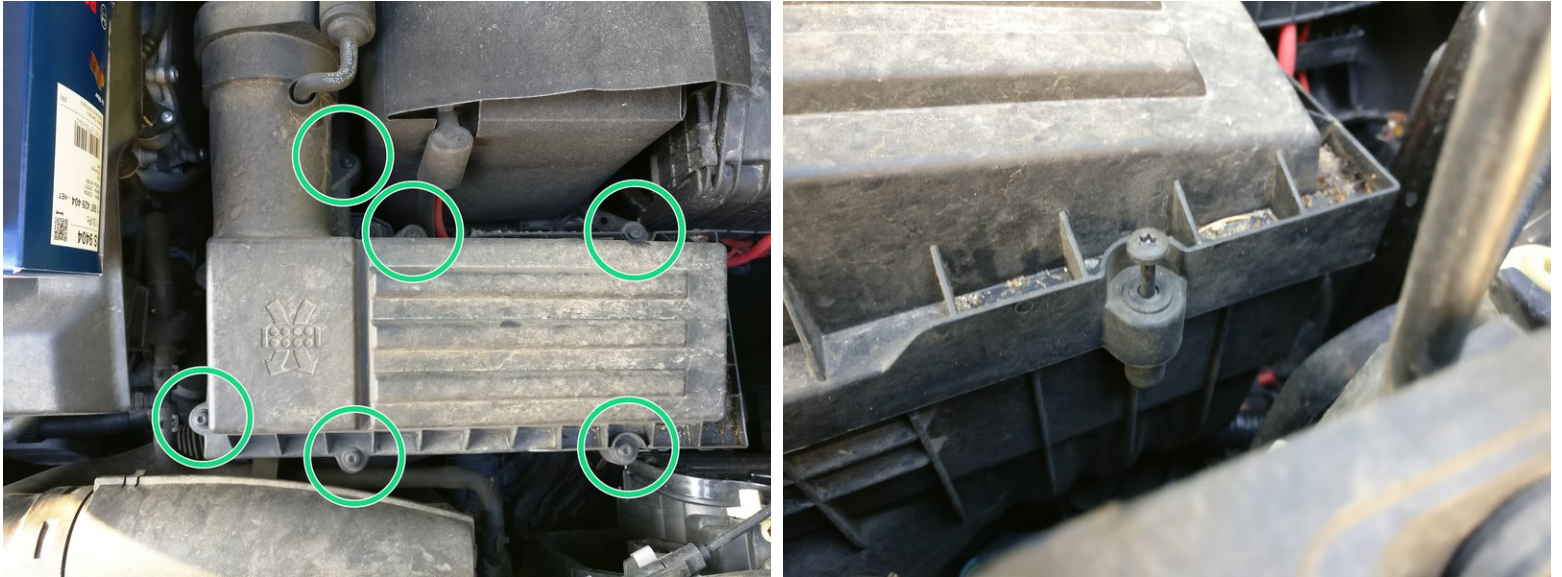

- Localiser les 6 vis qui maintiennent le couvercle du filtre à air
 - A l'aide d'une douille Torx dévisser les 6 vis
- i** Les vis ne sortent pas, inutile de tirer dessus.

Étape 3 — Démontage du filtre à air



- Soulever délicatement le couvercle
- Vous pouvez apercevoir le filtre
- Sortir le filtre

Étape 4 — Démontage du filtre à air



- Comparer les filtres
- ⓘ Avant de remonter le nouveau filtre, nettoyer à l'aide d'une soufflette le compartiment du filtre
- Remontage dans le sens inverse

Opération facile à faire. Il faut simplement un embout torx pour pouvoir démonter le filtre.