



Changer le filtre à carburant sur Volkswagen Golf IV - 1.9 TDI

Comment changer le filtre à carburant sur Volkswagen Golf 4 - 1.9 TDI

Rédigé par: thibaut.ansaldi@oscaro.com



INTRODUCTION

[video: <https://youtu.be/6rSeWnW9UM4>]



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Pincés (1)
- Une pompe à carburant (1)
- Bac (1)



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Dépose du filtre à carburant



- Défaire les 4 colliers des durites de gasoil
- Décoller les 4 fixations du [filtre à carburant](#) avec un tournevis plat
- Desserrer le filtre à carburant
- Extraire le filtre à carburant
- Contrôler la correspondance entre le nouveau filtre et l'ancien filtre à carburant

Étape 2 — Récupérer le raccord du retour de gasoil



- Tirer le clips avec [une pince](#)
- Tirer le raccord vers le haut
- Repositionner le raccord dans le bon sens sur le nouveau filtre à gasoil sans oublier le clips

⚠ Effectuer cette opération au dessus d'un bac

Étape 3 — Repose du filtre à carburant




- Bien suivre le sens indiqué des flèches sur le filtre à carburant
- Rebrancher les durites :
 - la durite de retour (flèche bleue)
 - La durite d'entrée (flèche blanche)
 - La durite de retour

Étape 4 — Remplir le filtre à gasoil (1)



- Retirer le bouchon
- Brancher la poire d'amorçage
- Pomper la poire à gasoil jusqu'à ce que le gasoil se vide
- Retirer la durite de la poire d'amorçage
- Remettre la fixation afin de serrer le filtre à carburant

Étape 5 — Remplir le filtre à gasoil (2)

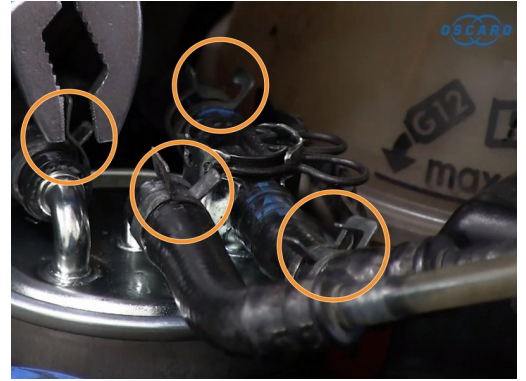

- Insérer la durite de sortie (flèche blanche)
- ⓘ Nettoyer le filtre à carburant à l'aide d'un chiffon
- Remettre la fixation pour serrer le filtre à gasoil
 - L'enclencher vers le bas puis le visser
- Repositionner les colliers pour maintenir les durites
- ⓘ Procéder au démarrage du moteur