



# Changement filtre gasoil Audi A3 II - 2.0TDi 140ch


Rédigé par: jose martins



## **INTRODUCTION**

Changement filtre carburant sur Audi A3 II, année 2005. 2.0 TDi 140ch

## Étape 1 — Changement filtre gasoil Audi A3 II - 2.0TDi 140ch

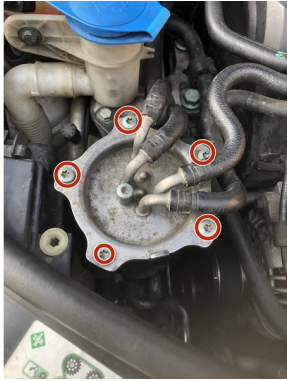

- Dévisser à l'aide de la clé torx les vis du couvercle
- Une fois dévissé avec un petit tournevis faire levier doucement pour retirer le couvercle et les joints
- puis tirer le filtre à gazole vers le haut de son logement de temps en temps il a tendance à résister mais insister plus fort ou faire levier avec un tournevis plat puis vous pouvez remettre le neuf

## Étape 2



- Mettre le petit joint au centre dans la bonne position
- ⚠ Puis mettre le deuxième joint torique sur le couvercle comme sur la photo mettre un peu de gasoil pour faciliter le glissement du joint au cas où .
- pour le serrage procéder en croix pour faciliter le joint torique a joindre partout puis serrer le tout sans trop forcer
- ⚠ pour réamorcer le filtre faire trois voir quatre tour de clef **sans démarrage** bien-sur laisser bien la pompe remplir le filtre et vidé l'air
- Voilà démarrer votre véhicule et contrôler que tout va bien aucune fuite est présente .
- Nouvelle ligne.