



Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue

Give a short summary.

Rédigé par: thibaut.ansaldi@oscaro.com




INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=NI_3QvN3_H8]

OUTILS:


- [Un cric](#) (1)
- [Chandelle](#) (1)
- [Croix](#) (1)
- [Clé dynamométrique](#) (1)
- [clé antivol](#) (1)
- [Cales de roues](#) (1)

Étape 1 — Mise en sécurité du véhicule

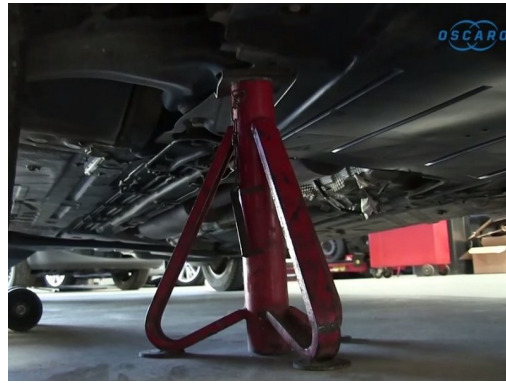

- Positionner **le cric** sur le point d'ancrage conseillé par le constructeur et lever la voiture
- Positionner **la chandelle** sous le berceau à côté du triangle et mettre la voiture en appui sur la chandelle

Étape 2 — Retirer une roue

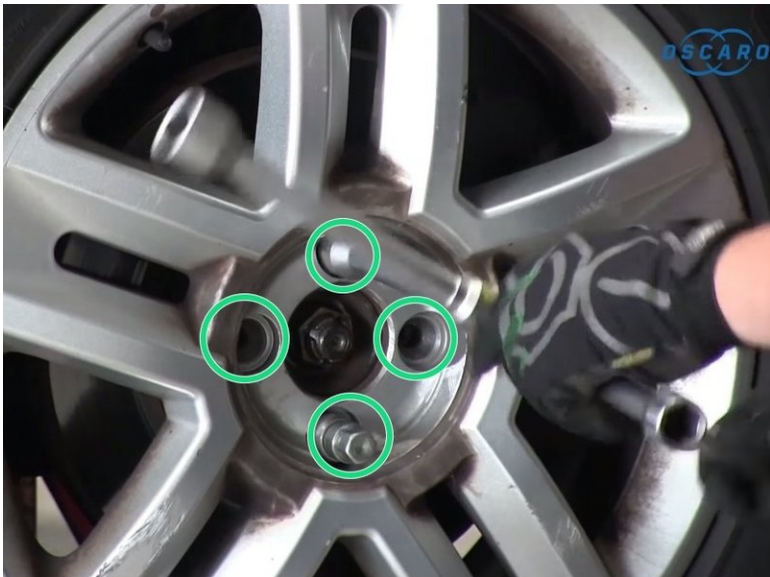

- Dévisser les 4 boulons de la roue
- Retirer la roue