


# Tutoriels Crucial

## Installation de mémoire RAM dans l'iMac Intel 27" EMC 2429

Remplacez la RAM dans votre iMac Intel 27" EMC 2429.

Rédigé par: Dozuki System

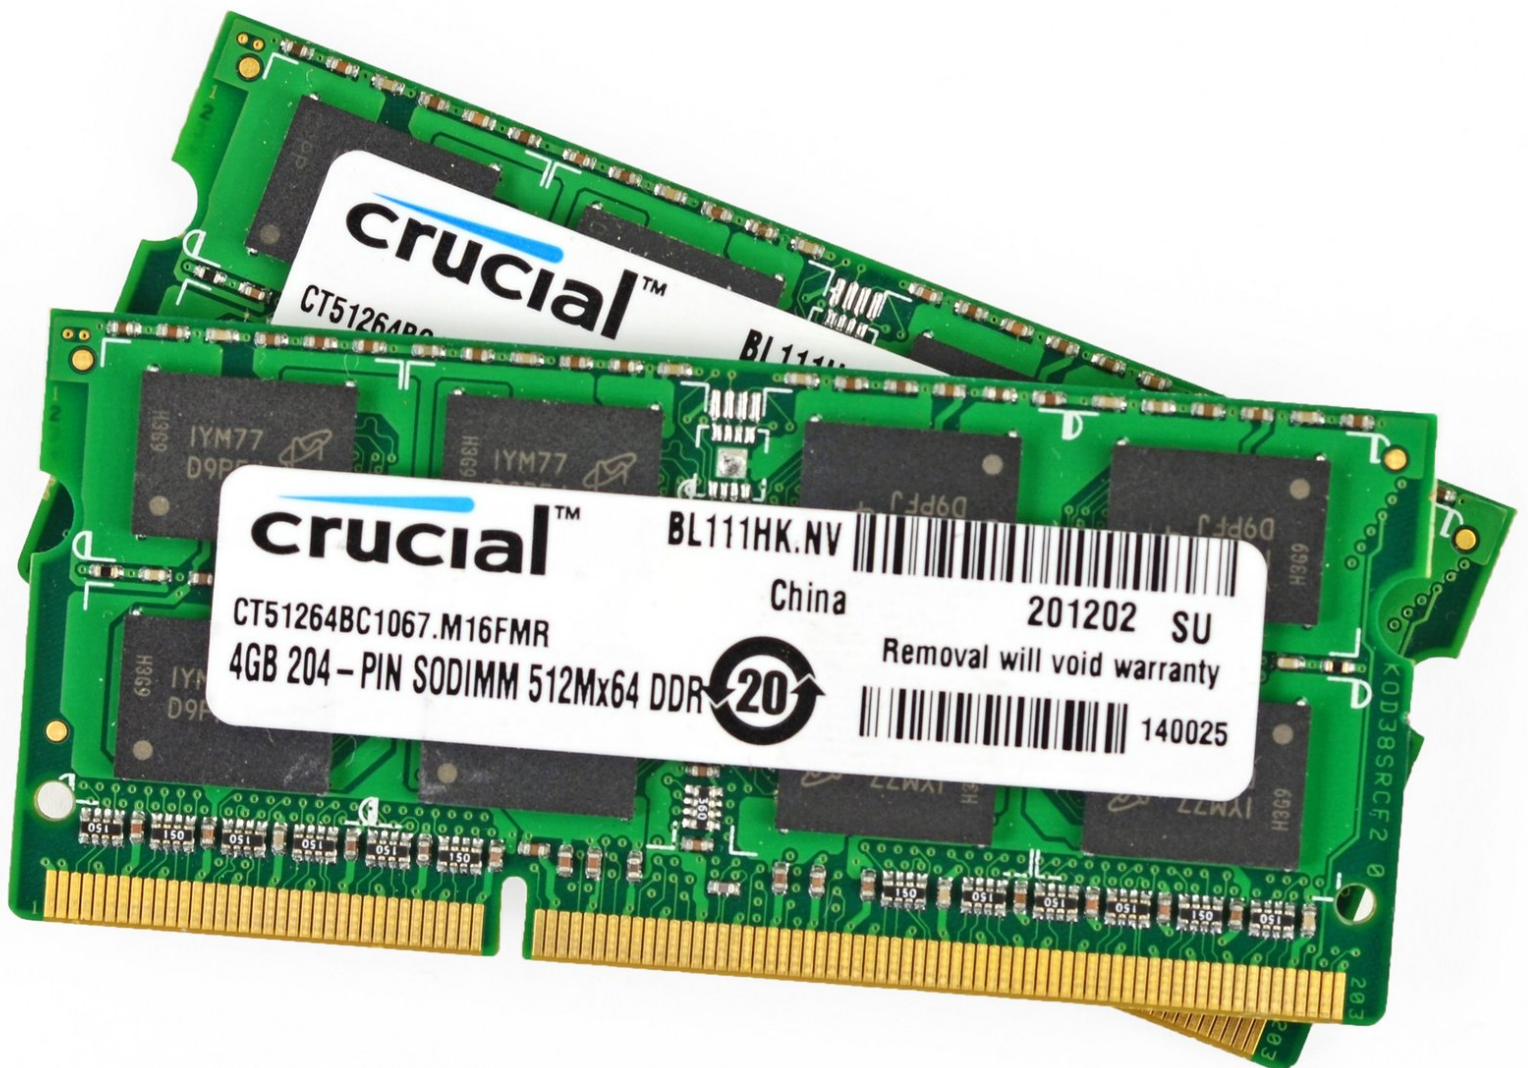

## INTRODUCTION

Ce guide vous aide à remplacer la RAM.



### OUTILS:

- Tournevis Phillips n°2 (1)
- Spudger (1)



### PIÈCES:

- Mémoire DRAM Crucial, Compatible Apple (1)

## Étape 1 — Trappe d'accès



- Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
- ⓘ Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
- Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
- 📌 Lors du remontage, fixez la trappe d'accès en laissant du jeu et alignez-la sur l'ouverture du compartiment mémoire dans le boîtier extérieur de l'iMac avant de serrer les vis à fond.

## Étape 2 — Installation de la RAM



- À l'aide de vos doigts ou de la pointe d'un spudger, sortez la languette d'extraction en plastique noir de l'emplacement de la RAM.

## Étape 3



- Tirez sur la languette en plastique noir pour éjecter le module de RAM de son emplacement.
- Du bout des doigts, faites glisser le module de RAM hors de la prise.
- **i** Si nécessaire, répétez l'opération pour les autres modules de RAM.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.