



Changer le capteur de pression d'air d'admission - Peugeot 307

Rédigé par: Nizar Hemissi



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule Peugeot 307 1.6 HDi FAP 16V 110 cv



OUTILS:

- Clé à cliquets (1)


8



PIÈCES:

- capteur pression admission (1)

Étape 1 — Accès au capteur

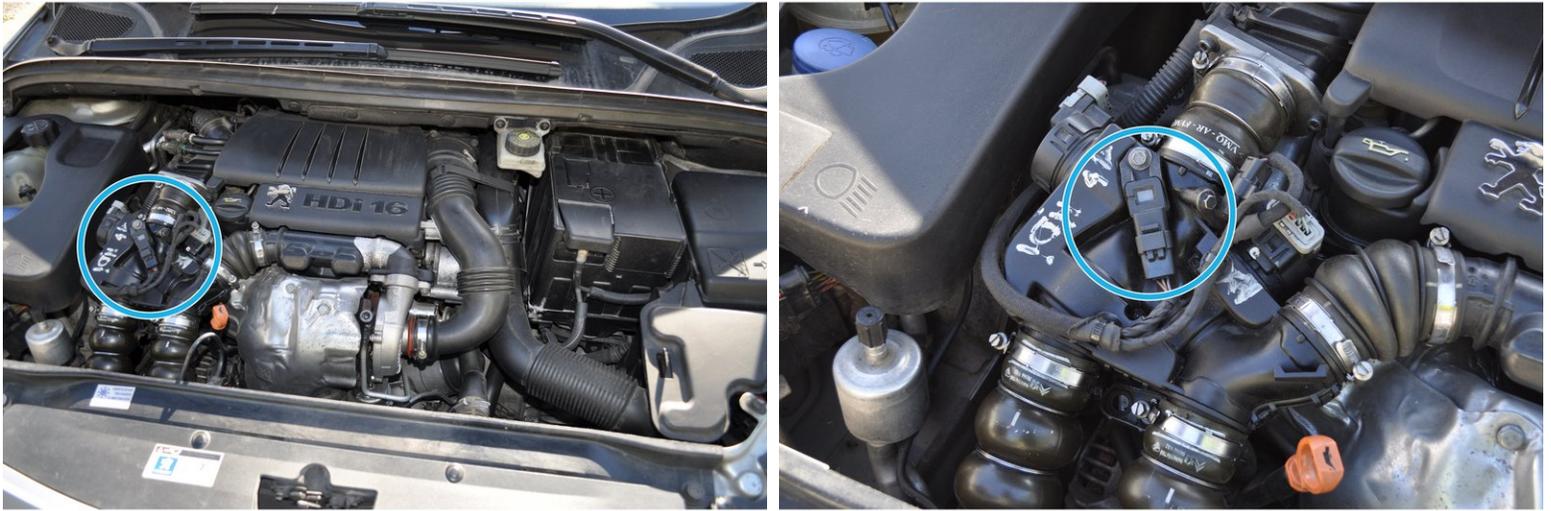

- Ouvrir le capot pour accéder au moteur.
- Le capteur se trouve sur le résonateur d'air.

Étape 2 — Dépose du capteur



- Dévisser la vis de fixation à l'aide d'une douille de 8 mm.
- Débrancher le connecteur avec un tournevis plat.
- Sortir le capteur de son support.

Étape 3 — Comparaison



- Comparer les capteurs.

Étape 4 — Repose du capteur



- Reposer le nouveau capteur dans son emplacement.
- Fixer le capteur.
- Rebrancher le connecteur et vérifier le bon fonctionnement.