



# Changement du filtre à air sur Renault 19

Rédigé par: Jordan HOPS



# INTRODUCTION

## Processus pour un nettoyage/changement de filtre à air sur Renault 19 (R19) 1.9d phase 2.



### OUTILS:


- Tournevis Torx (1)  
T20



### PIÈCES:

- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Boîtier du filtre à air

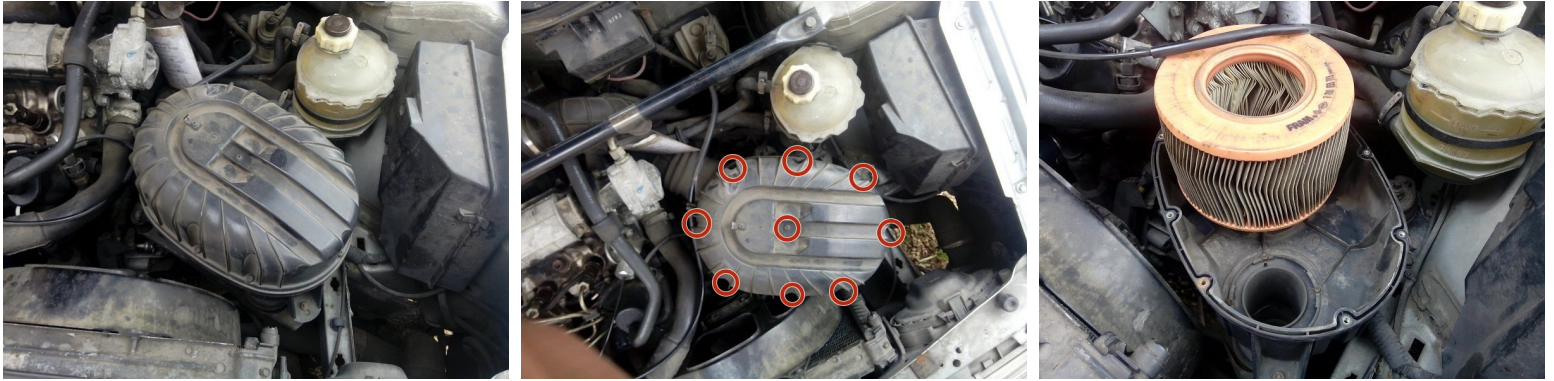

- Ouvrez le capot du véhicule et trouvez le boîtier du filtre à air, situé entre le ventilateur et le vase d'expansion.
- Dévissez les neuf vis Torx qui retiennent la partie haute du boîtier. (*seconde image*)
- Retirer-la et découvrez votre filtre à air.

## Étape 2 — Nettoyage/changement du filtre



- Retirez le filtre en faisant attention à ne pas laisser tomber de poussière ou autres feuilles mortes dans l'orifice (*entouré en bleu*) qui n'est autre que l'admission d'air du moteur.
  - Contrôlez l'état du filtre, qu'il faudra idéalement changer, ou en attendant, nettoyer en passant un coup de soufflette soigné.
  - Nettoyez l'intérieur du boîtier, retirez soigneusement les saletés qui s'accumulent systématiquement sous le filtre (*troisième image*) toujours en faisant attention à ne rien laisser entrer dans l'admission d'air.
- ⓘ Pour être tranquille, mettez un chiffon propre dans l'orifice d'admission pour le protéger.

### Étape 3 — Remettre le filtre et fermer le boîtier



- Remettez le filtre à sa place, pensez bien à retirer le chiffon que vous auriez pu mettre pendant le nettoyage.
- Refermez le boîtier en n'oubliant pas la **neuvième vis**.