



# Remplacer un feu clignotant avant sur Audi 80

Rédigé par: Philippe Nouvellon



## INTRODUCTION

Nous allons effectuer le remplacement d'un feu clignotant avant droit sur une Audi 80.



### OUTILS:


- 1 paire de gants (1)



### PIÈCES:


- feu clignotant (1)

## Étape 1 — Accéder au feu

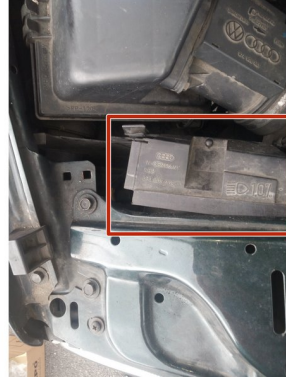

- Ouvrir le capot
- Enlever le cache

## Étape 2 — Dépose du feu

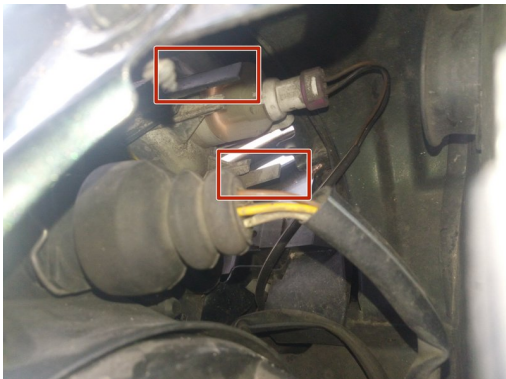

- Pressez les deux fixations du feu clignotant et poussez-le vers l'extérieur
- Tirez-le ensuite de l'extérieur


### Étape 3 — Dépose et repose du support d'ampoule



- Tournez d'un quart de tour dans le sens anti-horaire le support d'ampoule et sortez-le de l'ancien feu
- Pour la repose sur le nouveau feu, tournez le support dans le sens horaire dans le nouveau feu.

⚠ Faîtes attention de ne pas toucher l'ampoule avec vos doigts

### Étape 4 — Repose du feu

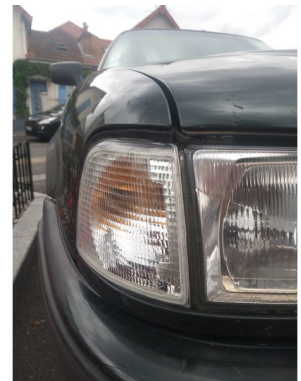

- Faites correspondre les deux fixations (haut et bas) du feu clignotant puis poussez pour clipser les attaches
- Repositionnez le cache
- Fermez le capot