



Changer les biellettes de barre stabilisatrice essieu avant sur Audi A5

Changer les biellettes de barre stabilisatrice essieu avant sur Audi A5

Rédigé par: Alban BRAZ



 **OUTILS:**

- Clé plate (2)
16,15
- Un cric (1)
- Croix (1)
- Chandelles (2)
- Une colle frein filet (1)

 **PIÈCES:**


- Biellette de barre stabilisatrice avant (2)

Étape 1 — Sécuriser le véhicule et déposer la roue



- Retirer le cache moyeux de roue avec l'outil prévu à cet effet.
- Pour sécuriser le véhicule, cliquez sur le lien ci-dessous : [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Profiter que la voiture est au sol pour desserrer légèrement les goujons de roue.
- Lever la voiture à l'aide d'un cric puis finir de desserrer les goujons de roue.
- Positionner le véhicule sur chandelle retirer la roue.
- Avant d'entamer la procédure de démontage, renouveler l'opération pour l'autre coté, de sorte à ce que la barre stabilisatrice ne soit pas en appui.

Étape 2 — Dépose de la biellette de barre stabilisatrice

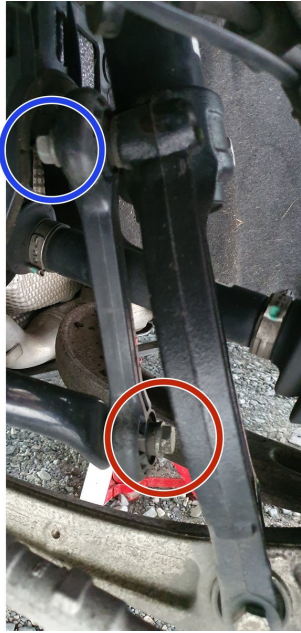

- Utiliser les clés plates pour desserrer l'écrou du bas qui est relié à la barre stabilisatrice
- Renouveler l'opération pour le desserrage concernant l'écrou du haut se situant sur la jambe de force.
- La biellette de barre stabilisatrice est prête à être déposée pour positionner la nouvelle
- **IL EST IMPORTANT DE CONTROLER LE SENS DU POSITIONNEMENT**

Étape 3 — Positionner la nouvelle biellette de barre stabilisatrice



- Mettre l'usagée à côté de la nouvelle pour vérifier si elles correspondent
- Attention au remontage, les silent-blocs sont différents
- Mettre du frein filet sur la visserie neuve
- Commencer par serrer l'écrou du haut se trouvant sur la jambe de force de l'amortisseur.
- Puis serrer l'écrou du bas
- Remonter la roue